


Ogród zimowy - rzut fundamentów 1:50

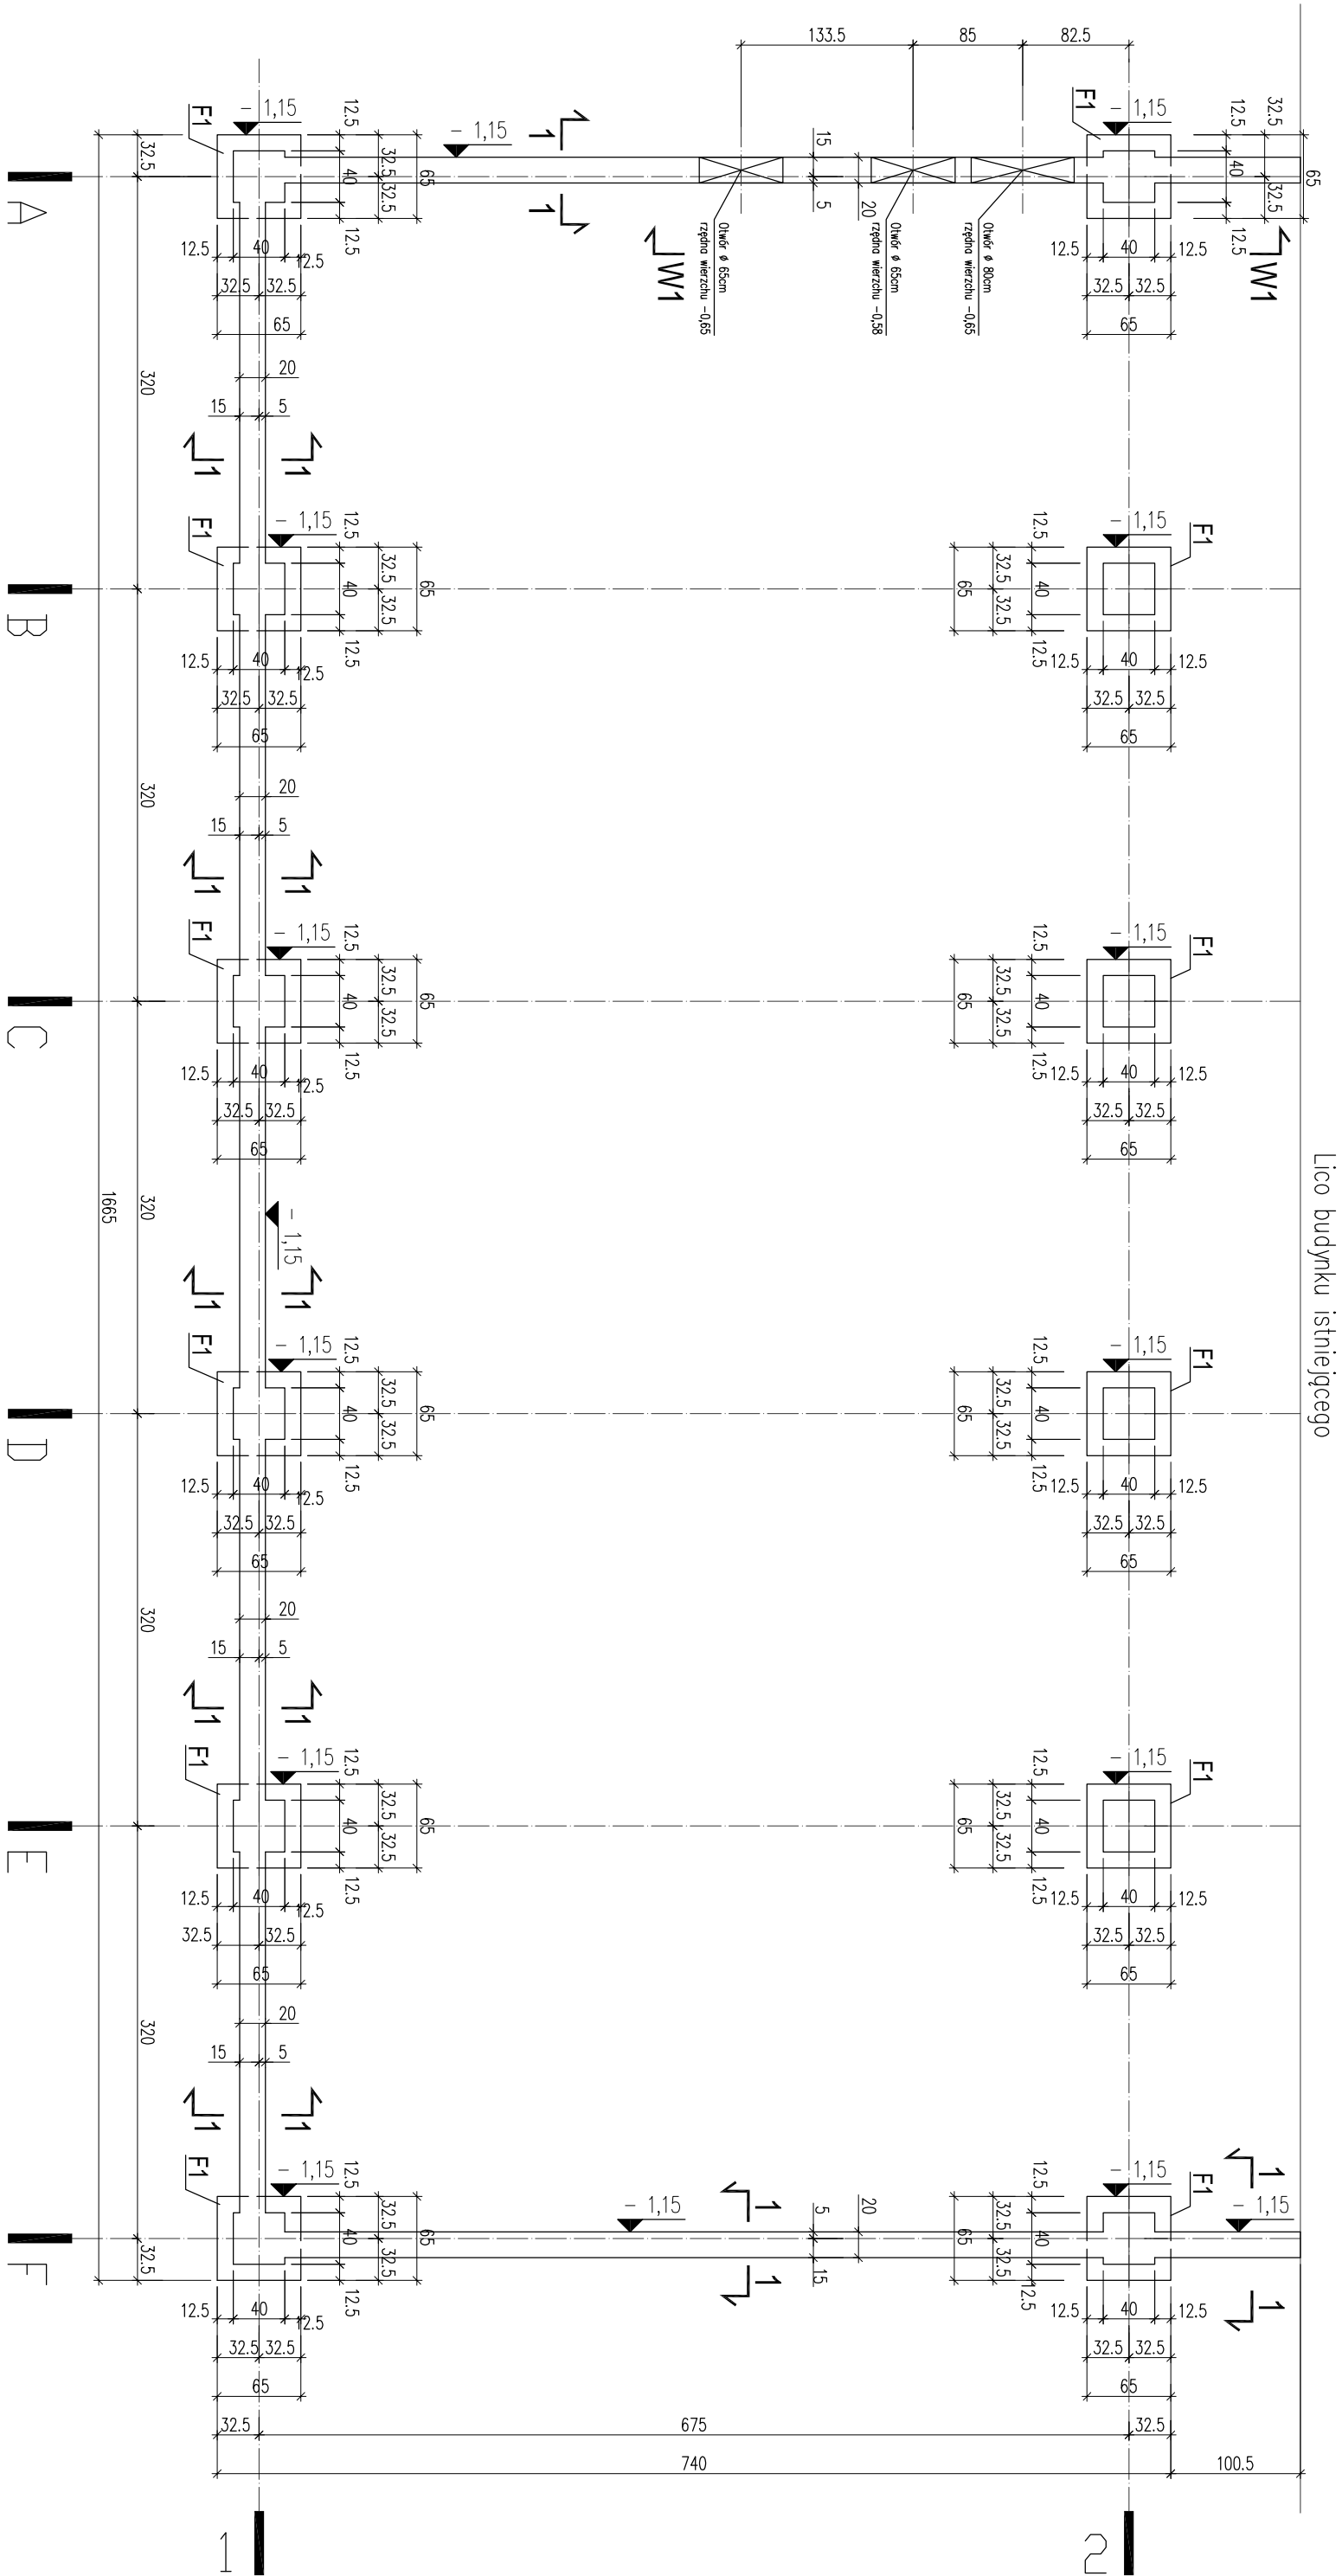

Lico budynku istniejącego

| POZ. | #[mm] | Szt. | L[m] | 8 | 10 | 12 | UMIŁC... |
|------|-------|------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 | 12 | 96 | 1,05 | | 100,80 | | potrz rsunek |
| 2 | 12 | 48 | 1,27 | | 60,96 | | potrz rsunek |
| 3 | 8 | 72 | 1,31 | 94,32 | | | potrz rsunek |
| 4 | 10 | 216 | 1,22 | 263,52 | | | potrz rsunek |
| 5 | 10 | 1 | mb=630,00 | 630,00 | | | mb |
| 6 | 8 | 16 | 1,05 | 16,80 | | | potrz rsunek |
| 7 | 12 | 3 | 3,35 | | 10,05 | | pełn prosty |
| | | | [m] | 111,12 | 893,52 | 171,81 | suma długości |
| | | | [kg/m] | 0,395 | 0,617 | 0,888 | ciężar jedn. |
| | | | [kg] | 43,89 | 551,30 | 152,57 | ciężar sum. |
| | | | [kg] | | 747,76 | | ciężar ciek. |


Wykaz stali:

UWAGI:

- 1) ODBIÓR WYKOPÓW WINIEN BYĆ DOKONANY PRZEZ UPRAWNIIONEGO GEOTECHNIKA I POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- 2) FUNDAMENTY SADOWIC NA GRUNCIE RODZIMYM
- 3) W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOME POSADOWIENIA GRUNTÓW SZABONOŚNYCH, NALEŻY GRUNTY TE WYBRAĆ I UZUPEŁNIĆ PUSTE MIEJSCA BETONEM C8/10 LUB PIASKIEM STABILIZOWANYM CEMENTEM W ILOSCI 50kg/m³
- 4) GRUNTY W POZIOME POSADOWIENIA ZABEZPIECZYĆ NALEŻY PRZED NARUSZENIEM I UPŁASTYCZNIENIEM
- 5) BEZPOŚREDNIO PO ODSŁONIĘCIU DNA WYKOPU NALEŻY UKOZYĆ WARSZTĘ BETONU PODKLADOWEGO
- 6) POWERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM SMAROWAĆ ABIZOLEM 2R+P

Stopa fundamentowa F1 szt. 12

1:25

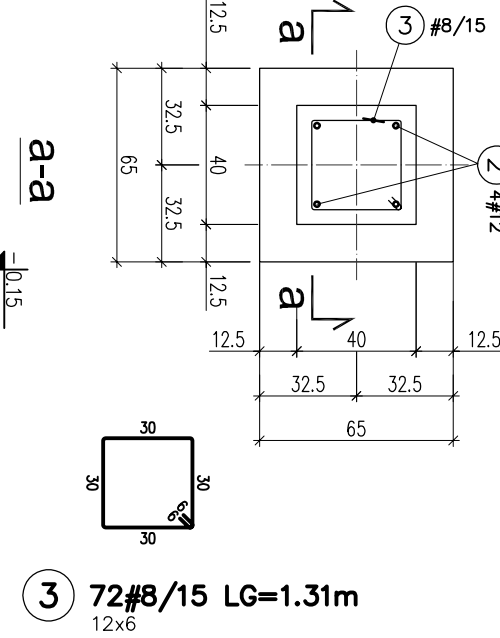


3 72#8/15 LG=1.31m

2 48#12 LG=1.27m

Przekrój 1-1
ściana fundamentowa

1:25

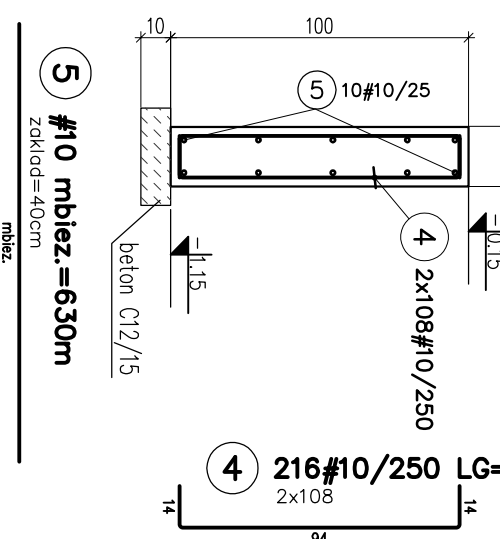


4 216#10/250 LG=1.22m

5 #10 mbleż=630m

Przekrój 2-2


1:25

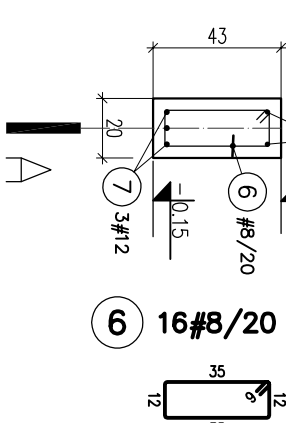

6 16#8/20 LG=1.05m

Widok W1-W1

2

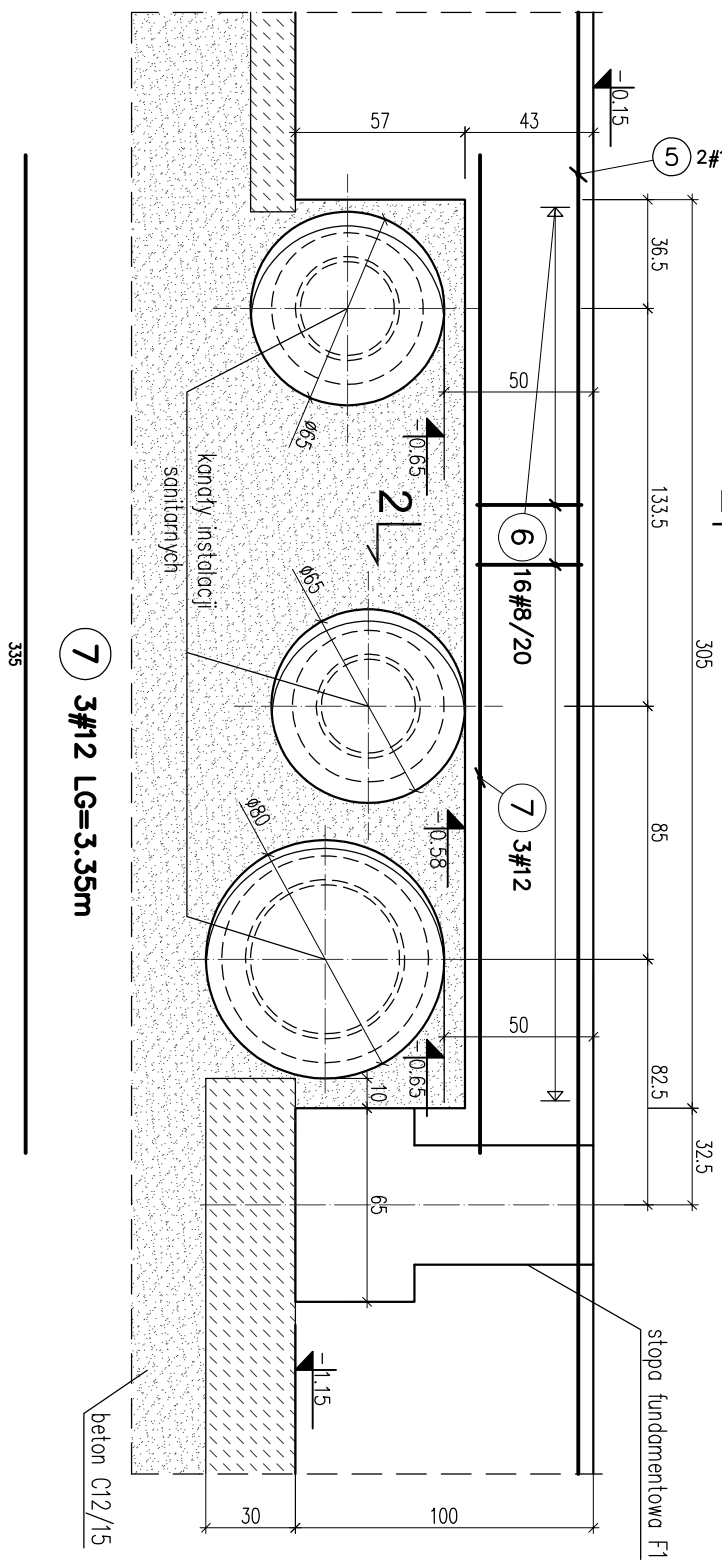

7 3#12 LG=3.35m

Klasa ekspozycji XC2
Beton C20/25 (W6)
Otulina fundamentów - 5 cm
Otulina ścian fund. - 3 cm
Stal - B500SP

| | |
|-----------------------|---|
| INWESTOR: | FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN" ul. NOWOURSYNOWSKA 74 02-792 WARSZAWA |
| TITMAT: | BUDOWA OGRODU ZIMOWEGO (DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DANNEJ STALINI) |
| ADRES: | DZ. EW. 2 W OBRĘBIE 1-11-16 PRZY ul. NOWOURSYNOWSKIEJ 84 W DZIELNICY WILANÓW W WARSZAWIE |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANŻA: | KONSTRUKCJA |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | BULANDA, MUCHA - ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Lipińska 4, 01-833 Warszawa tel: 022 561 01 50, fax: 022 561 01 51 e-mail: pracownia@bimarch.pl |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Bogumi Durał |
| OPRACOWANIE: | nr2, Bartosz Durał |
| TYTUL RYS.: | OGRÓD ZIMOWY - RZUT I ZBROJENIE FUNDAMENTÓW |
| DATA: | WARSZAWA, MAJ 2020 r. |
| NR RYS.: | K-1 |