


Dachówka ceramiczna karpówka kładzona w koronkę
Łaty sosnowe nowe 4x6cm
Kontrałaty 3 x 5cm nowe, bity w osiach krokwi
Folia wiatrowa
Deskowanie nowe, sosnowe grub.2cm
Krokwie istn. 7x14cm

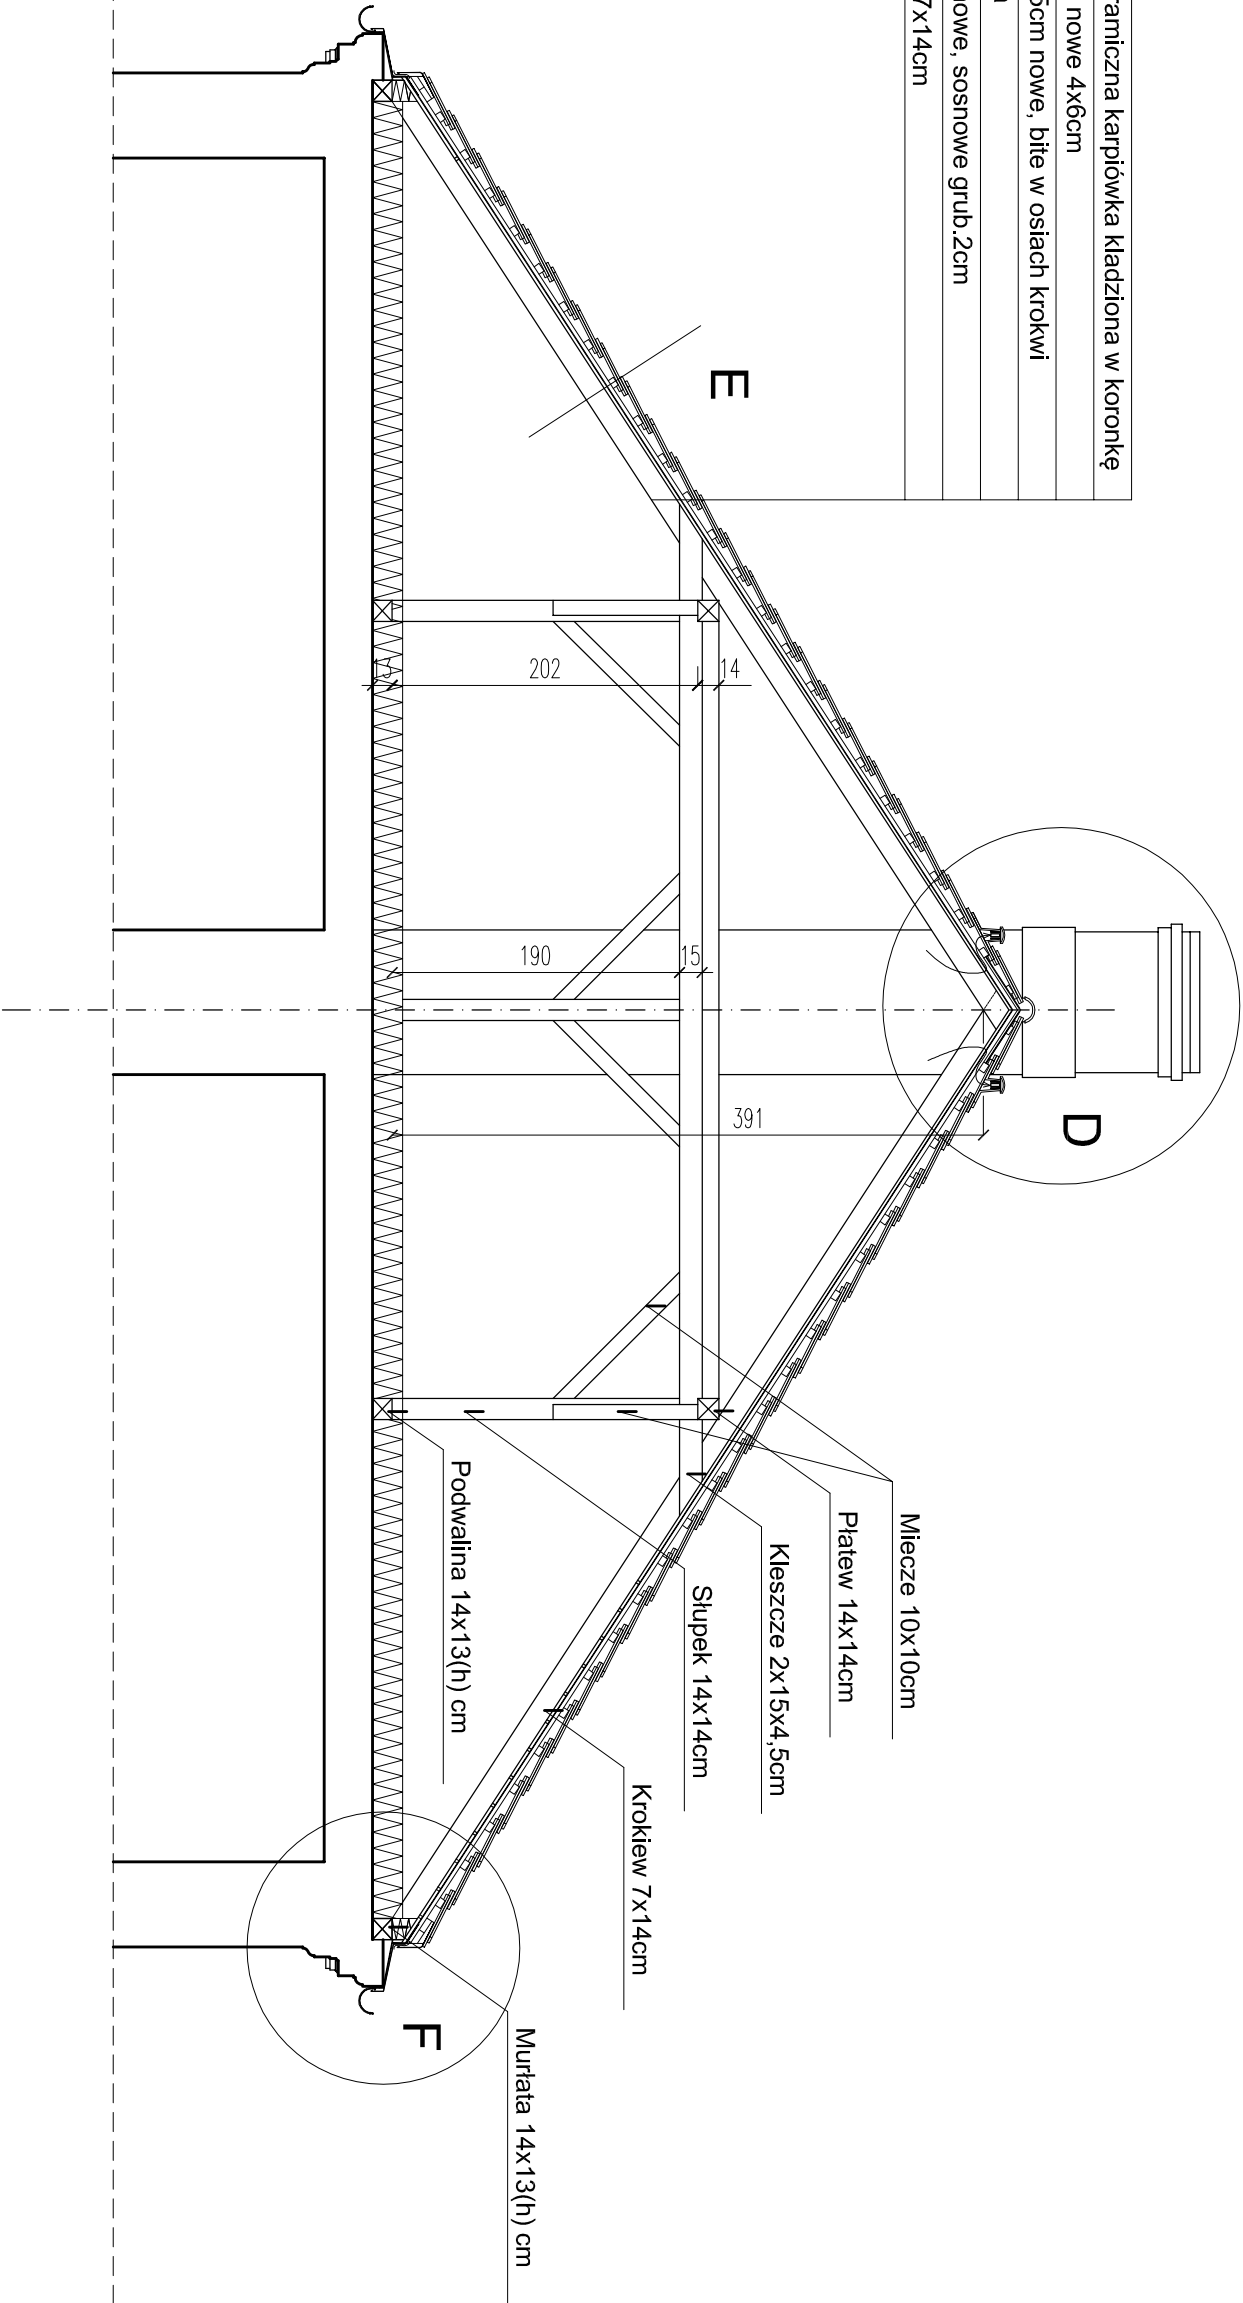

<div><div></div><div>Pracownia Projektów Architektonicznych Studio DECO ul. Herbsa 4 02-784 Warszawa tel./fax (+48.22) 831.31.64</div></div>			
Obiekt:	ZESPÓŁ PALACOWO-PARKOWY	Forma:	
Adres:	Warszawa, ul. Nowoursynowska 84	proj.bud.-wykon.	
Temat proj.: OFICYNA DWORSKA-remont dachu			Skala:
Temat rys.: Dach wysoki- przekrój poprzeczny			1:50
Projektant	arch. Ryszard Szczepny upr.St-357/81	Data ukończenia:	
Projektant	arch. Irena Włowska	grudzień, 2020	
Opracowanie		Numer rysunku:	
Sprawdzający	arch. Piotr Kamiński upr. St-165/88		
Kierownik pracowni	arch. Ryszard Szczepny upr.St-357/81	05.	