


Dachówka ceramiczna karpiówka kładzona w koronkę
Łaty sosnowe nowe 4x6cm
Kontrałaty 3 x 5cm nowe, bity w osiach krokwi
1x papa zgrzewalna istniejąca do uzupełnienia
Deskowanie istniejące, sosnowe grub.2cm
Krokwie istn. 7x14cm

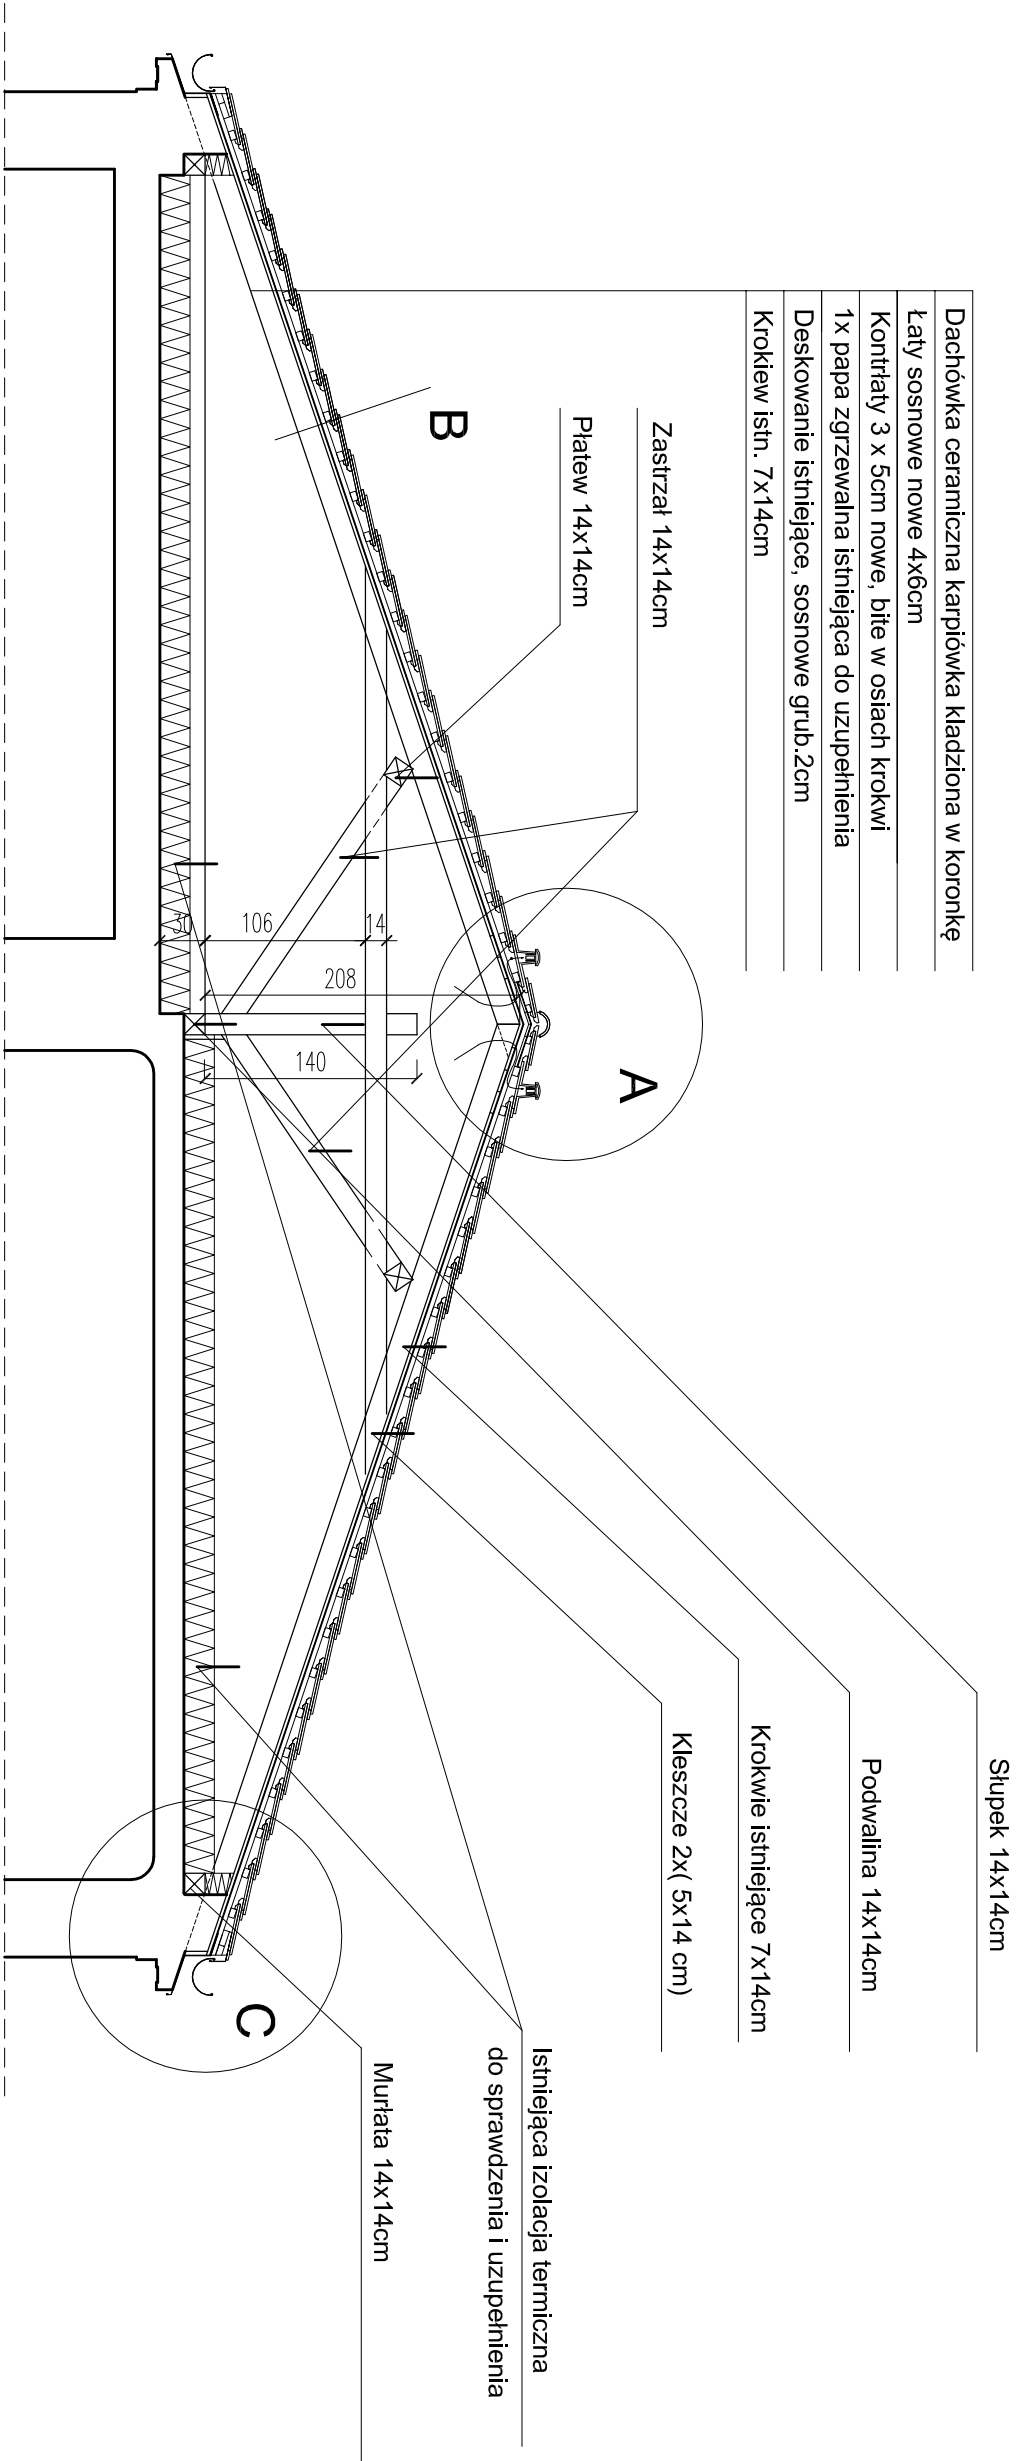

<div><div><div>STUDIO</div><div>DECO</div></div><div>Pracownia Projektów Architektonicznych Studio DECO ul. Herbska 4 02-784 Warszawa tel./fax (+48,22) 831.31.64</div></div>			
Obiekt:	ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY	Faza:	proj.bud.-wykon.
Adres:	Warszawa, ul. Nowoursynowska 84		
Temat: OFICYNA DWORSKA-remont dachu			
Temat rys:	Dach niski – przekrój poprzeczny	Skala:	1:50
Projektant	arch. Ryszard Szczepny upr.St-357/81	Data ukończenia:	
Projektant	arch. Irena Wlowska	grudzień, 2020	
Opracowanie		Numer rysunku:	
Sprawdzający	arch. Piotr Kamiński upr. St-165/88		
Kierownik pracowni	arch. Ryszard Szczepny upr.St-357/81	14.	